

AL7201AIDVBX

Código EAN: 8445946012458

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 595 x 465 mm



Capacidad carga
7 kg

Centrifugado
1200 rpm

Motor
Inverter


Control
Display LED

Ciclo
Vapor

Función
Stop&Go



aspes AL7201AIDVBX



44 kWh / 100

7,0 kg 3:28 35 L

72 dB ABCDEFG ABCD

P13074002

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	7 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Inox
Color puerta	Transparente
Color marco	Negro
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Diamante

Características


Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	46 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Estándar

AL7201AIDVBX

Código EAN: 8445946012458

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 595 x 465 mm

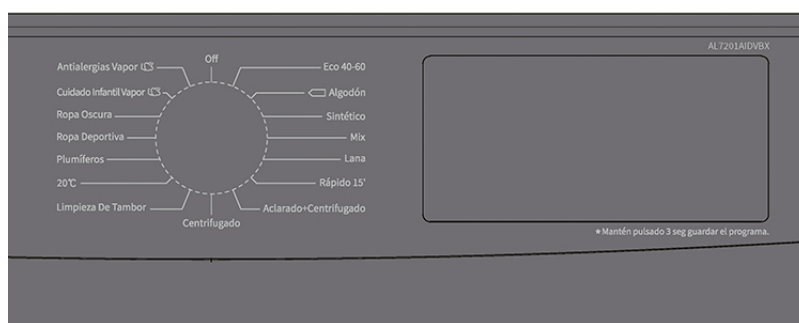

Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	595 mm
Fondo producto	465 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	450 mm
Alto embalaje	880 mm
Ancho embalaje	650 mm
Fondo embalaje	495 mm
Volumen	0,28 m3
Peso neto	59 kg
Peso bruto	61 kg

Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Antialérgico + Vapor	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Plumas	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Ropa bebé + Vapor	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí
Limpieza tambor	Sí

Funciones

Aclarado extra	Sí
Alarma	Sí
Bloqueo control	Sí
Fin diferido	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Intensivo	Sí
Mi Ciclo (memoria)	Sí
Prelavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Steam Assist (Vapor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

AL7201AIDVBX

Código EAN: 8445946012458

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 595 x 465 mm



Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalaceo	Sí
Control antiespuma	Sí

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	44 kWh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,49 W
Consumo agua ciclo ECO	35 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53,9 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	1600 W
Duración programa Eco	3:28 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Embalaje

Tipo embalaje	Plástico
Porcentaje material recuperable	1 %
Peso embalaje	1806 g
Peso reciclaje	1806 g
Peso cartón	570 g
Peso EPS/EPE	573 g
Peso polietileno PE	318 g
Peso polipropileno PP	32 g
Peso cinta PET	37 g
Peso grapas (acero)	116 g
Peso Madera	136 g
Peso poliolefina PO	24 g