


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min	3 min

⚠ Nota: la distancia de seguridad entre los lados de la placa vitrocerámica y las superficies internas de la misma debe ser de al menos 3 mm.

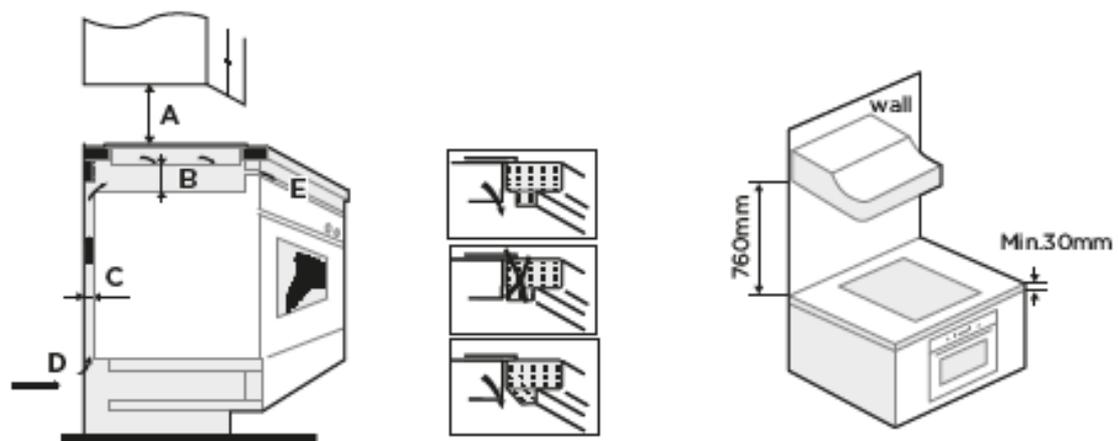

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	25 min	20 min	Entrada de aire	Salida de aire 5mm

⚠ Nota: la distancia de seguridad entre la placa vitrocerámica y cualquier alacena colocada sobre ella deberá ser de al menos 760 mm.